



DE MEXICO®

"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"

## ENGRANES PREMIUM

### ACEITE ENGRANES ISO 150, 220, 320

#### DESCRIPCIÓN

Es un líquido viscoso de color ámbar claro, con aditivos anti-desgaste de alto rendimiento, diseñado para cumplir los requerimientos de e.p, libre de partículas en suspensión, que, por su contenido balanceado de materiales de lubricación y agentes antioxidantes, excelente para engranes y cojinetes prolonga la vida útil del aceite, por su viscosidad evita cambios en la temperatura.

#### USOS

Los aceites engranes ISO de STERK son recomendados para sistemas de engranes y cojinetes, nuestros lubricantes han sido probados por los más grandes fabricantes de equipo de engranes, poniendo especial empeño en evitar el micro picado.


#### APLICACIÓN

Los aceites de engranes transmiten la presión y energía, minimizan el desgaste y la fricción, dispersan el calor y protegen a las superficies del óxido.

CARACTERÍSTICAS	M. ASTM	HIDRAULICO STERK		
GRADO ISO	D-2422	150	220	320
DENSIDAD A 20°C	D-1298	0.87	0.87	0.88
FLASH POINT C.O.P.	D-92	235	235	235
VISCOSIDAD CINEMATICA cSt a 40°C	D-445	30.4	43.7	64.6
INDICE DE VISCOSIDAD	D-2270	176	180	181
ESTABILIDAD DE OXIDO TOST		Pasa	Pasa	Pasa
COLOR		Ámbar	Ámbar	Ámbar

#### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado en lugar seco y con sombra. Evite el contacto directo con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua y jabón y enjuague a presión. Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.

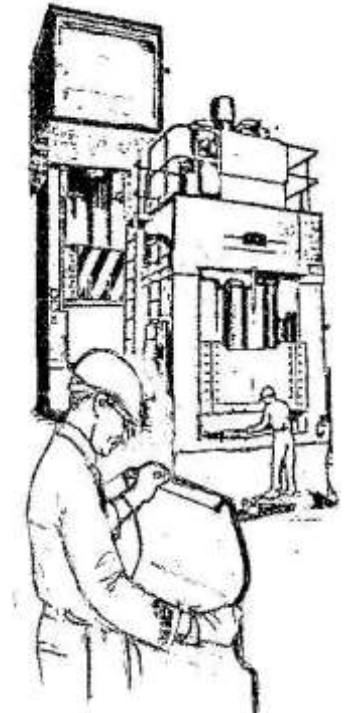

[www.mcmdemexico.com](http://www.mcmdemexico.com)

[www.gruposterk.com](http://www.gruposterk.com)