



DE MEXICO®

"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"

FOSF-5012 B

FOSFATO DE ZINC INMERSIÓN

DESCRIPCIÓN

FOSF-5012 B, es un líquido claro de viscosidad media mezcla de productos fosfatizantes, tensoactivos y aceleradores de base ácida. Este producto es totalmente soluble en agua y además proporciona un grano uniforme de gran adherencia. Brinda protección al material y el baño es de fácil control siendo de una duración prolongada.

USOS

Se usa para depósitos en capas de fosfato de zinc dejando un grano uniforme que sirve como anclaje de pintura o retención de aceites de lubricación en materiales ferrosos tales como lamina negra, fierro o acero y en no ferrosos como aluminio.


Se usa para la protección contra la corrosión como acabado, siendo económico ya que la solución dura mucho con simples adiciones evitando costosos cambios totales.

APLICACIÓN

Las piezas por tratar deben de estar previamente limpias libres de cualquier impureza u óxido. Este producto se aplica por inmersión en tanque caliente a una concentración del 5 al 8% en volumen de agua con temperatura de 60 a 70°C y un tiempo de contacto de 3 a 5 minutos, seguido de un enjuague sellado y secado.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro y seco. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua abundante a presión. Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas

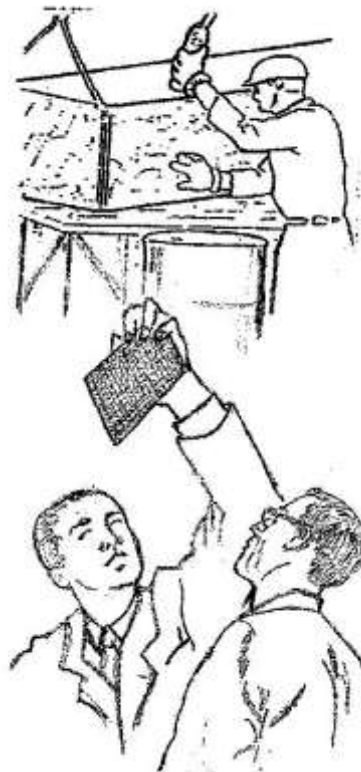

www.mcmdemexico.com

www.gruposterk.com

OCOYOACAC MZ.10 B LT.12 SOLIDARIDAD 3ª SECCION TULTITLAN, EDO. DE MEX. TEL. 5867-0286 / 5867-0287