



DE MEXICO®

"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"



## FOSF-5012 D

### FOSFATO DE MANGANESO INMERSIÓN / ASPERSIÓN

#### DESCRIPCIÓN

**FOSF-5012 D**, Es un líquido de viscosidad media, mezcla de productos fosfatizantes, tensoactivos y aceleradores de base ácida. Este producto es totalmente soluble en agua y además proporciona un grano uniforme de gran adherencia, de baja formación de lodos.

Brinda protección al material y el baño es de fácil control siendo de una duración prolongada

#### USOS


Se usa para depósitos en capas de fosfato de manganeso dejando un grano uniforme que sirve como anclaje de pintura o retención de aceites de lubricación en materiales ferrosos tales como lámina negra, fierro o acero y en no ferrosos como aluminio.

#### APLICACIÓN

Las piezas por tratar deben de estar previamente limpias libres de cualquier impureza u óxido. Este producto se aplica por inmersión en tanque caliente a una concentración del 10 al 20% en volumen de agua con temperatura de 90°C y un tiempo de contacto de 3 a 5 minutos, seguido de un enjuague sellado y secado.

#### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro y seco. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua abundante a presión. Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.

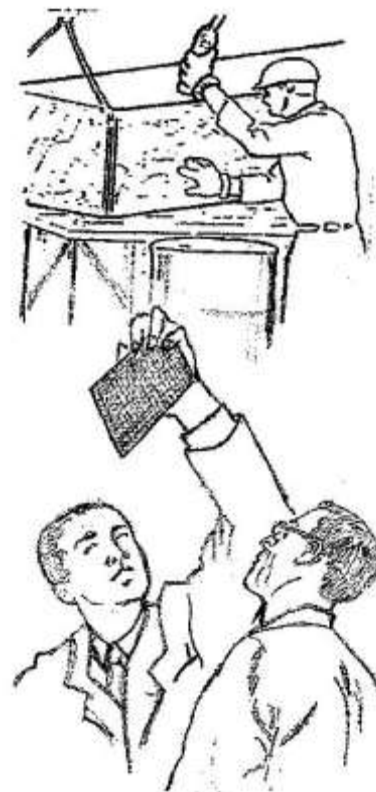

[www.mcmdemexico.com](http://www.mcmdemexico.com)

[www.gruposterk.com](http://www.gruposterk.com)