



DE MEXICO®

"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"



HIDRAULICOS

ACEITE HIDRAULICO ISO 32, 46, 68

DESCRIPCIÓN

Es un líquido viscoso de color ámbar claro, con aditivos anti-desgaste de alto rendimiento, diseñado para cumplir los requerimientos, libre de partículas en suspensión, que por su contenido balanceado de materiales de lubricación y agentes antioxidantes brinda una máxima protección a la bomba y equipos periféricos.

USOS

Los aceites hidráulicos iso de STERK son recomendados para sistemas hidráulicos con bombas de pistón, paletas o engranes, excelente cuando las presiones de operación exceden las 1000 psi en equipos móviles y fijos. Los aceites hidráulicos STERK cumplen con las especificaciones de los fabricantes de equipos originales.


APLICACIÓN

Los aceites hidráulicos transmiten la presión y energía, minimizan el desgaste y la fricción, dispersan el calor y protegen a las superficies del óxido.

CARACTERISTICAS	M. ASTM	HIDRAULICO STERK		
GRADO ISO	D-2422	32	46	68
DENSIDAD A 20°C	D-1298	0.87	0.87	0.88
FLASH POINT C.O.P.	D-92	190	195	212
VISCOSIDAD CINEMATICA cSt a 40°C	D-445	30.4	43.7	64.6
INDICE DE VISCOSIDAD	D-2270	98	98	98
ESTABILIDAD DE OXIDO TOST	D-943	>1000	>1000	>1000
COLOR ASTM	D-1500	2.5	3.0	3.5

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado en lugar seco y con sombra. Evite el contacto directo con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua y jabón y enjuague a presión. Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.

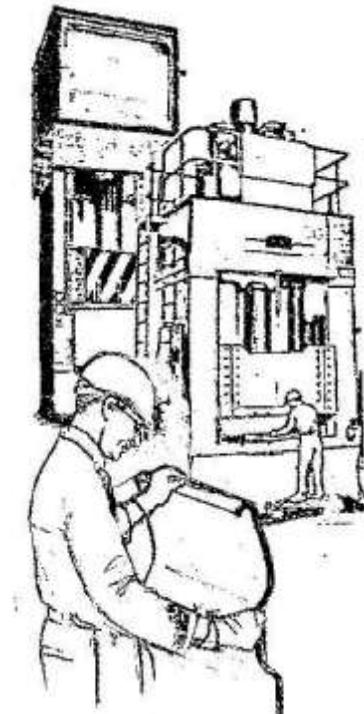

www.mcmdemexico.com

www.gruposterk.com