



DE MEXICO®

"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"

INH-6003 A

INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO

DESCRIPCIÓN

Este producto es un compuesto líquido transparente claro mezcla de generadores alcalinos y agentes secuestrantes que mantienen los sólidos suspendidos evitando su precipitación e inhibiendo la corrosión ocasionada por el oxígeno presente.

USOS

Es usado en los sistemas de recirculación de agua tales como torres de enfriamiento o recirculaciones de equipos que necesitan ser enfriados incrementando la transferencia de calor reduciendo el desgaste del equipo y retrasando el deterioro de los aceites lubricantes.


APLICACIÓN

Se aplica manteniendo una concentración de 300 p.p.m. de nitritos a un pH de 8.5

Las adiciones posteriores serán de acuerdo con la cantidad de agua de repuesto.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.

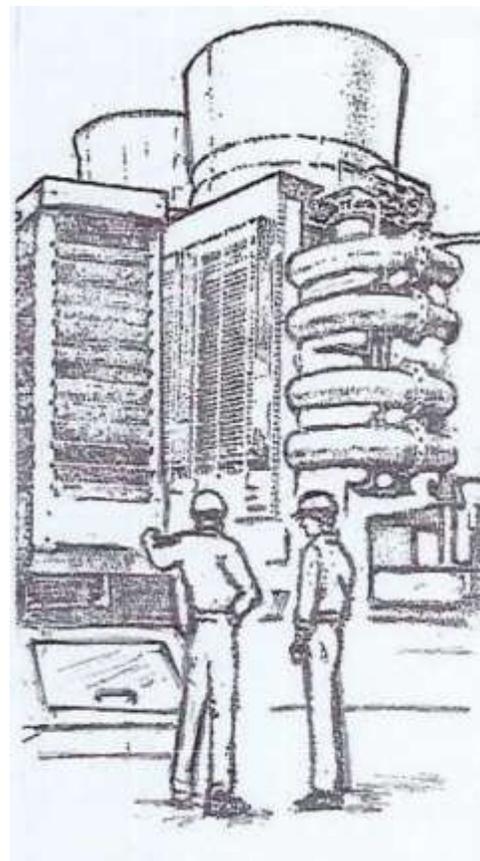

www.mcndemexico.com

www.gruposterk.com

OCOYOACAC MZ.10 B LT.12 SOLIDARIDAD 3ª SECCION TULTITLAN, EDO.
DE MEX. TEL. 5867-0286 / 5867-0287