



DE MEXICO®

"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"

## FOSF-5011

### FOSFATO DE FIERRO

#### DESCRIPCIÓN

Es un líquido de viscosidad ligera, mezcla de ácidos regulares con detergencia, antiespumante y humectantes que dan penetración.

#### USOS


Este producto está diseñado para procesos de fosfato de hierro y limpieza en un solo paso ya que sirve para amarre de pintura y procesos contra corrosión, así como desengrasante y desoxidante de corrosiones ligeras, lo cual es una ventaja sobre otros productos.

#### APLICACIÓN

Se aplica sobre metales ferrosos tales como lámina negra acero, etc. La concentración del producto será de 3 a 10% de agua dependiendo de las características requeridas. Se aplica por aspersión, inmersión o manual a temperatura ambiente o con temperatura máxima de 70°C.

#### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro y seco. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua abundante a presión. Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.

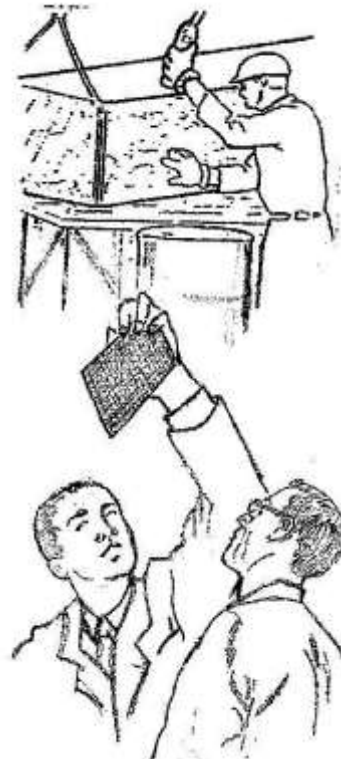

[www.mcmdemexico.com](http://www.mcmdemexico.com)

[www.gruposterk.com](http://www.gruposterk.com)